

(財)みずほ教育福祉財団

障害児教育研究助成事業

障害児教育研究論文

—平成18年度—

聴覚障害児が日本語を獲得するための

ＩＣＴを活用した視覚教材の開発

～助詞に焦点を当てて～

愛媛県立松山聾学校

佐 藤 文 昭

平成19年3月

研究協力：国立特殊教育総合研究所

聴覚障害児が日本語を獲得するための ICT を活用した視覚教材の開発

～ 助詞に焦点を当てて ～

愛媛県立松山聾学校 佐藤文昭

要旨：平成 17 年度独立行政法人国立特殊教育総合研究所における長期研修で「聴覚障害児が日本語を獲得するための視覚教材の開発について～助詞に焦点を当てて～」を研究テーマに取り上げ、視覚教材を作成し、その有効性を聾学校での授業において検証した。

作成した HTML 視覚教材は、助詞の違いによって文の意味も異なってくることを動画（アニメーション）と文字情報で表示し、コミュニケーション手段を介した従来の日本語学習方法とは異なる、動画（アニメーション）から日本語の書き言葉へ直接つなげる新たな学習方法として提案したものである。今まで作成した教材の検証では、対象児のほぼ全員に対して教材の有効性が示されたものの、より学習者にとって助詞の理解を促すことができるコンテンツの拡充が次の研究課題となった。

そこで本研究では、17 年度に作成した教材に改良・発展を施していく、授業実践において有効性の検証を深めると共に、ICT を意識した日本語学習方法として実践研究を進めていきたい。

キーワード：聴覚障害、助詞、動画、日常経験

1 はじめに

(1) 聴覚障害児の助詞獲得の困難性

聴覚障害児の書いた作文や手紙等において、日ごろから助詞の誤用が目立つ現状がある。これは聴覚障害教育において以前から指摘されてきたことである。我妻（1995）は、聴覚障害児用言語能力評価テストである「ガエルテスト」の日本版を作成し、聴覚障害児の話し言葉の使用能力を文法的観点で評価した結果、聴覚障害児の話し言葉が健聴児に比べ、各品詞の中で助詞や助動詞、形容動詞等の誤用が顕著であった結果を報告している。このことは、聴覚障害のある子どもたちにとって、各品詞の中でとりわけ、他の自立語に付加して意味をなす助詞の獲得は、名詞等に比べ時間を要することを示していると言える。また井門（1957）は、松山聾学校における児童生徒が書いた作文の中での、助詞の誤りの傾向を調査し、助詞使用能力についての実態を報告した上で、

「①基本的な主述の関係を示す助詞の使用能力が低い。特に格助詞は頻度が高いわりに混乱しやすいようである。」

「②『単語を並べてよしとする』程度の感覚しか持っていない児童もいる。」

「③文脈の中では、特に語と語との関係判断が乏しい。」

という指摘をしている。

これらのことから聴覚障害児は、助詞の概念や助詞による格関係の理解や判断に、困難をきたしていると考えられる。

(2) 聴覚障害教育における、これまでの助詞の指導法や教材の課題

実際に助詞を指導するにあたり、井門（1957）が「助詞は文の中でなければその機能が発揮されず、文の中で語と語の関係において指導されなくては指導できない。」と指摘し、その上で「①使い慣らし②意味を理解して筋を通す③応用の段階で指導し、具体的には行動や具体物に結び付けての指導や、カード等による指導を行った。」と報告している。渡邊（2005）も「まず徹底的に児童生徒の経験を引き出し、それを十分に話し合わせ、経験と文との照合によって、その内容を理解させることが必要である。」と述べている。これらのことから、聴覚障害教育にお

ける助詞指導では、日常生活や学習の中で、繰り返し使うことで助詞の使用のパターンを覚え、身に付けていく指導が行われてきた経緯があり、その過程では日常の会話や絵日記、作文等での読み書きの指導により、定着が図られてきたわけである。

その上で、聴覚障害児本人の経験と言語概念の獲得との関係については、長南（2003）が、一つのキーワードから想起される言語表現（文脈のスクリプト）について研究しその結果から、聴覚障害児本人の経験が少なければ、言葉の獲得や拡充にも影響を及ぼすことを考察している。このことは、従来の絵カード等を使った指導での課題としても考えられたことである。その一方で長南（1997）は、言語獲得の有効な方法として、4コマ漫画を用いての内容の文章化や、手話のVTR画像を用いての日本語の語いや構文の指導を行い、画像刺激の有効性を述べている。聴覚障害児は生活や学習活動において、かなりの部分を視覚的受容による情報に依存していることから、これまでも絵カードや文字カード等の視覚教材が作成されて、指導が行われてきた経緯がある。しかし、それらの教材は、絵カードによって説明する場合、その描かれた場面の様子は分かっても、その前後の様子や事のいきさつ等は、聴覚障害児にとっては、見えない所の情報を推察する経験が十分でないと、理解につながらなくなるわけである。

（3）聴覚障害教育におけるコンピュータを活用した学習の意義

1999年のケルン憲章において、国際的に情報化社会の推進が提唱されたのを受け、日本においてもミレニアム・プロジェクトによるe-japan構想（2006年現在はe-japanⅡ）で教育の情報化の推進の動きが活発になり、コンピュータ等のインフラ整備が特殊教育諸学校においても進められてきた。文部科学省の調査（2005）によれば、聾学校においても平成17年度9月の時点で、1台のパソコンにつき1.6名の幼児児童生徒が使用できる環境が整備されたと発表されており、子どもたちにとっても、コンピュータ等の情報機器を用いての学習が身近なものになってきた現状がある。

聴覚障害教育においては、視覚を中心とするコンピュータ操作は、聴覚に障害があることが大きな支障とはならないばかりではなく、学習活動での利用に加えて、将来的には情報機器を通しての社会参加や、コンピュータ技術者等の、新たな職業開拓にもつながると考えられる。最近ではコンピュータの機能の向上や作成ソフトの普及により、指導者自身がコンピュータを用いての視覚教材を作成し、それを実際の指導で活用していることもあり、コンピュータ等での視覚教材を用いながら学習をすることが可能になってきている。

かつては、1980年代にコンピュータに教育活動の一部を担わせるコンピュータ支援教育（CAI、Computer-Assisted Instruction または Computer-Aided Instruction）の概念で教育が行われてきたものが、現在ではeラーニング（情報技術を用いて行う学習）の概念でデジタル教材やマルチメディア教材を使った教育に進化しており、聴覚障害教育の分野でも、これまでに動的刺激を取り入れた視覚デジタル教材等のコンピュータ視覚教材が発表され、成果も報告されている。

（4）視覚教材の位置付けと展望

以上のことをまとめると、聴覚障害児が日本語の書き言葉を獲得するための指導においては、従来の絵カード等を使った指導では把握しにくかった文脈のスクリプトを、十分に把握しやすくなることに課題があった。

そこで、ICTを活用し、変化の過程がある一定の時間における変化として表現される動画（アニメーション）を用いた教材を助詞の学習に取り入れることで、聴覚障害児が助詞の概念を理解しやすくなるのではないかと考えた。また、文字情報としての助詞も動画（アニメーション）に合わせて視覚提示することで、言語概念の理解とともに、助詞の習得も促せるのではないかと考えた。

そして、目の前の事象を視覚的に把握しフィードバックできるこのような視覚教材を活用して、経験の少なさを補ったり、過去の学習者の経験とも照合させたりすることで、「自分」「他者」「行為」一

「目的物」の格関係を把握した上で、文字情報と文の構成を同時に理解し、正しい日本語の書き言葉での表現ができないかと考えた。

以上を踏まえ、教材の位置付けとしては、次の3点を視野に入れた。

- ①「助詞の特性・機能への関心」を高めるための、興味を持って学べる教材
- ②一字違いによる意味変化の広がりへの気付かせ教材
- ③学習者の経験と動画を照合させる、あるいは学習者の経験の不足を動画で補うことで、そこから正しい日本語の書き言葉を身に付ける教材

実際の指導において検証していきながら、日本語獲得に有効な教材の開発を試み、聴覚障害のある子どもたちの日本語学習に寄与できれば、と考えた。

筆者は以上の観点より、平成17年度独立行政法人国立特殊教育総合研究所長期研修において、「聴覚障害児が日本語を獲得するための視覚教材の開発について～助詞に焦点を当てて～」という研究テーマの下、視覚教材（以後、第1次教材とする。）を作成し、その有効性を検証した。結果、位置付けの①、②の観点からは明らかな有効性が示唆されたものの、③の観点からは、学習者によっては助詞の特性を動画（アニメーション）から把握しにくかったことから、その有効性に課題が残った。それらのことを踏まえ、さらなる分かりやすい表現や学習課題のコンテンツ拡充を目指し、第2次教材作成を目的として、本研究課題を設定した。

2 研究の目的

聴覚障害児の言語獲得の特性を踏まえ、正しい日本語の書き言葉の習得を促す動画（アニメーション）教材を作成する。なお、教材の作成にあたっては、動画（アニメーション）と学習者自身の経験とを照合させながら、助詞の使い方の違いに気付くという観点を重要視し、コミュニケーション手段を介した

指導法とは異なる、動画（アニメーション）から直接日本語の書き言葉の習得を目指す。

また、第1次教材の課題点を踏まえ、さらに助詞の使用パターンを増やした上で、より助詞の特性が分かりやすい動画表現を目指したコンテンツを作成・拡充し、日本語習得のさらなる発展を図りたい。

3 研究の方法

（1）教材作成について

教材は、助詞の変化による意味の違いを、動画（アニメーション）によって表現できるようするために、動画（アニメーション）の作成を、Web動画作成ソフトである「Macromedia Flash MX 2004」を用いて作成した。このソフトは、動画（アニメーション）を作成するためによく使われるソフトであり、専門的なプログラミング技術を必要としないため、動画（アニメーション）が容易に作成できる。このソフトにより、作成した動画（アニメーション）はHyper Text Markup Language（以下HTMLとする。）ファイルに変換される。さらに、動画（アニメーション）をコントロールして表示するために、Webページ作成ソフトである「IBM ホームページビルダー Ver.6.5」及び「Adobe Golive CS2」を使用して、項目や文字情報、そしてそれらにリンク機能を付けて、「Macromedia Flash MX 2004」で作成した動画（アニメーション）を再生する方法で教材作成を行った。

この作成方法は第1次教材とほぼ同じであるが、これは作成のしやすさと共に、HTMLファイルで作成することでの有効な点を考慮した。

HTMLファイルでの教材の有効な点としては、次の点が挙げられる。

- Webページ閲覧ソフト（Internet Explorer）が付いているコンピュータであれば、そこから教材を開いて使用が可能である。
- 「IBM ホームページビルダー Ver.6.5」や「Adobe Golive CS2」を用いることで、特別なプログラミングの知識がなくてもワープロソフトを操作するような感覚で、HTMLファイルを容易に作成

できる。

- ・校内イントラネットでの配信が可能であり、このことは、CD-ROM 等の媒体でなくとも、校内 Web サーバに教材のデータを置いて共有することで、教室内のイントラネット端末からの校内 Web へのアクセスで、教材が使用可能となる。

(2) データの作成

扱う助詞については、筆者が第 1 次教材を作成する際に、例文で扱うべき助詞を決定する手掛かりとして文部科学省検定済小学校国語科教科書（1年）で扱われている助詞の割合について調べ、格助詞が 7 割と圧倒的であった結果（図 1 及び表 1 参照）を

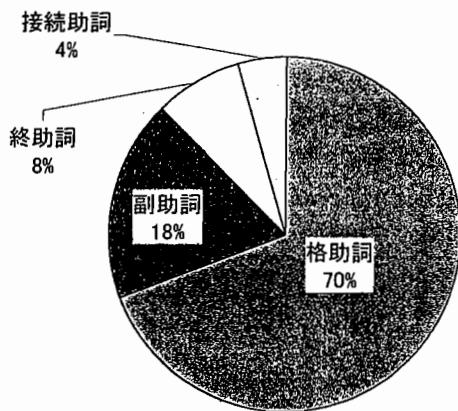


図 1 文部科学省検定済教科書（光村図書小学 1 学年国語）における助詞の割合（佐藤、2006）

表 1 文部科学省検定済教科書（光村図書小学 1 年国語）における助詞の種類別内訳（佐藤、2006）

(格助詞)

の	を	に	が	と	で	や	へ	から	計
212	201	171	142	65	48	15	14	14	882

(副助詞)

は	も	まで	くらい	か	だって	でも	なんか	だけ	計
166	37	7	6	5	3	3	2	2	231

(終助詞)

よ	か	な	ね	ぞ	の	さ	で	計
32	29	20	16	4	2	1	1	105

(接続助詞)

と	たり	けれど	ても	が	ので	ながら	のに	し	ば	計
28	6	4	4	3	3	3	2	1	1	55

踏まえ、第 2 次教材についても格助詞を主とした教材を作成することとした。

例文の抽出にあたっては、聾学校国語科教科書及び指導書、文部科学省検定国語科教科書、外国人用日本語指導書等を参考にし、一文字違っただけで格関係が大きく変わることに気付き、習得を促すことを目的としたコンテンツを追加作成した。

「動画（アニメーション）」と「文字情報（助詞）」とを同時に表示できる視覚教材作成にあたっては、「①学習者の興味を喚起するものであること」、「②学習者にとっても指導者にとっても使いやすいものであること」、そして、「③動画（アニメーション）が学習者の日常の経験と照合できるものであること」の 3 点に留意して、動画（アニメーション）の作成や画面構成を行った。

画面構成は、画面を左右に分割する形をとり、分割された左画面に文字情報を提示し、右画面には動画（アニメーション）を表示できるようにし、操作者が左画面の文字情報をクリックすることで、右画面に動画（アニメーション）を再生できるリンク機能を設けた。

学習用画面の基本パターンについては、図 2 に一例を示す。この場合の「木□たたく」の例文では、左画面に、□の所に入る助詞として①「で」と②「を」の選択肢を設け、どちらかをクリックすれば、選択した助詞の入った例文の動画（アニメーション）

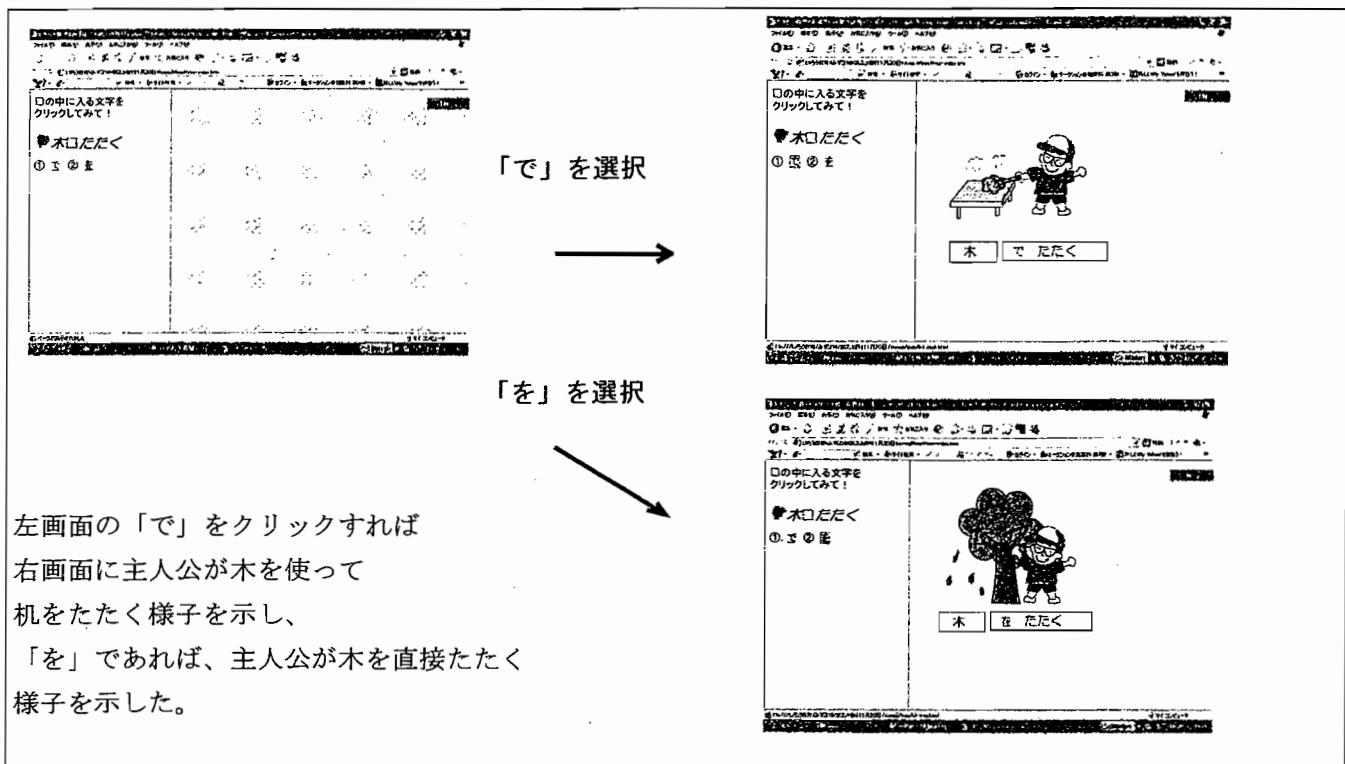


図2 学習用画面の基本パターン（例：「木□たたく」）

 一文字ちがうと、意味も変わるよ！ 2	
①右画面に例文が表示され、例文の左右の番号をクリックすると「で」「を」いずれかの時の動画が表示される。	②動画が表示され、最後に「こたえは？」のボタンが表示される。クリックすると、「木でたたく」という答えが表示される。

図3 例文と動画を提示し、入る助詞を考える学習用画面

が右画面に再生・提示できるようにした。これは、他の例文についても同様の形式で作成した。

また、新たな例文の収集のため、第1次教材について、聾学校及び難聴学級の先生方20名にCD-ROMの形で送付し、モニター協力をしていただいた。そこでは、実際に使用していただいた上で、教材として取り上げてほしい助詞の使用パターンについての意見を募った。その結果、以下の視点より、一文字違うだけで意味が大きく変わることへの気付

きや理解を促すコンテンツを作成し、教材としての発展・拡充を図ることとした。

- ・主格の「が」、同格の「と」、目的格の「を」を比較対象化した提示用コンテンツ
- ・第1次教材において作成した提示用コンテンツを、ドリル学習的な要素を盛り込んだものに改良した学習用コンテンツ

表2 HTML視覚教材「一文字ちがうと、意味もかわるよ2」例文

テーマ	例文	選択する助詞	備考
「①一文字ちがうと、 こうなるよ」 (導入的教材)	①やま□いく ②コンピュータ□ほんをかう ③せんせい□てがみをかく ④おばあさん□おみまいにいく	に、が、と と、の が、に と、の	第1次教材で の例文
	⑤さる□みる ⑥木□たたく ⑦ふでばこ□入れる ⑧おとうさん□かたをたたく	が、を、 で、を に、を が、の	新規の例文
「②『と』と『の』の ちがいをおぼえよう！」 (焦点化した学習教材)	①ぼく□ノート (所有) ②ぼく□おかあさん (人間関係) ③おとうさん□おかあさん (人間関係) ④おにいさん□せんせい (人間関係) ⑤ともだち□けんか (行為主体) ⑥うさぎ□ダンス (行為主体) ⑦でんしゃ□まど (位置関係) ⑧ガラス□ぼう (材料) ⑨おかあさん□つくるドーナツ (主語・対象語) ⑩おにいさん□おつかい (動作の目的)	と、の	第1次教材で の例文
「③二文字ちがいにチ ャレンジ！」(発展教 材)	①おにいさん□ぼく□おぶった ②さかな□りょうり□本がある ③ミルク□コーヒー□入れる	が、を と、の に、を	新規の例文
「④さあ、かんがえよ う！」(テーマ①~③の 応用問題)	①「一文字ちがいをかんがえよう！」 (テーマ①の応用問題8問)		新規の応用問 題
	②「『と』と『の』のちがいをかんがえよう！」(テ ーマ②の応用問題10問)		第1次教材で の応用問題
	③「二文字ちがいをかんがえよう！」 (テーマ③の応用問題3問)		新規の応用問 題

※テーマ②の例文内の（ ）は、格助詞「の」の性質（井門、1957）を表す。

これらを踏まえ、作成する第2次教材で取り扱う例文については、第1次教材で扱った「聴覚口話法において同口形異音語として間違えやすい格助詞「と」と「の」について焦点を当てた例文」と合わせ、「一文字違うと意味が変わることへの気付かせを目的とした例文」について、第1次教材のものを検討し直したり、新たなものを採用するなどした結果、表2に示されるものを扱うこととした。また、クイズ・ドリル形式の学習ができるよう、助詞の抜

けた例文と動画(アニメーション)のみを見せて、どの助詞が入るのかを学習者が考えられるコンテンツを作成し、学習方法の選択の拡充を図った(図3)。第2次教材で扱った新たな例文の動画画面について図4に示す。

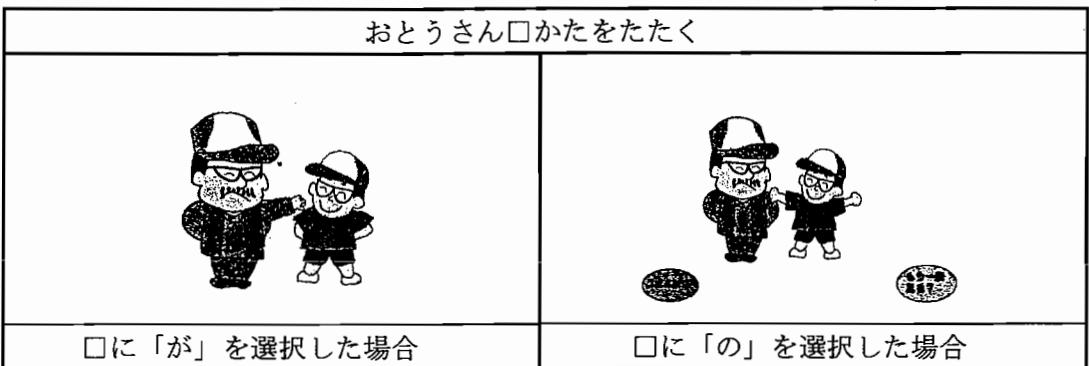
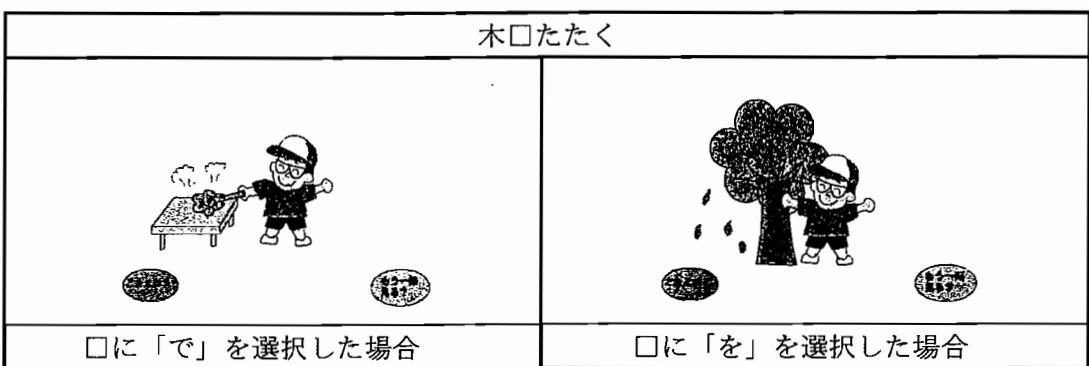
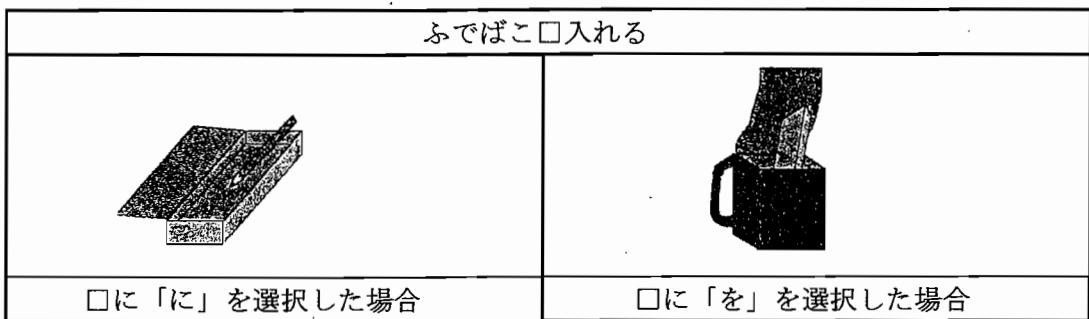
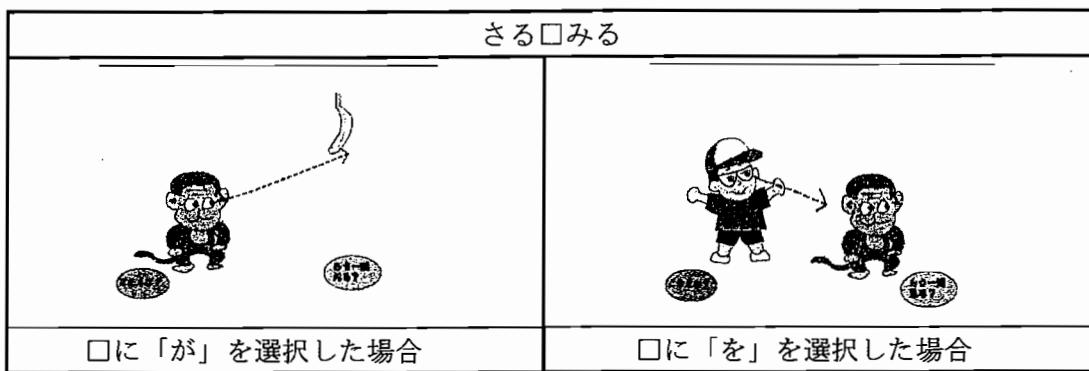


図4 第2次教材で扱った新たな例文の動画（アニメーション）画面

おにいさん□ばく□おぶった	
□に「が」「を」の組み合わせを選択した場合	□に「を」「が」の組み合わせを選択した場合

さかな□りょうり□本がある	
□に「と」「の」の組み合わせを選択した場合	□に「の」「と」の組み合わせを選択した場合

ミルク□コーヒー□入れる	
□に「に」「を」の組み合わせを選択した場合	□に「を」「に」の組み合わせを選択した場合

図4 第2次教材で扱った新たな例文の動画（アニメーション）画面

(4) 授業実践による有効性の検証

視覚教材の有効性を検証するため、M聾学校小学

の事後テストを実施し、その得点の正答率の比較で評価を行った。

部において教材を用いての授業実践による調査を行った。まずは表3に示される例文の動画（アニメーション）を用いた事前テストを行い、その後対象児童に本視覚教材を用いた授業（表4に一例を示す）を行った。そして授業実施後に本視覚教材についての感想聴取を行い、最後に事前テストと同じ内容

表3 事前テストに用いた例文

例文	選択する助詞
①ばく□おこる	が、を
②ハンカチ□つつむ	で、を
③ランドセル□入れる	に、を
④おとうさん□あたまをなでる	が、の
⑤おにいさん□ぼく□おいかける	が、を
⑥カレー□ごはん□入れる	に、を
⑦メロン□パン□本がある	と、の

表4 本視覚教材を用いての授業実践の展開の一例

	学習活動	指導上の配慮事項	①文例・②準備物
導入	<ul style="list-style-type: none"> ○「一文字ちがうと、意味が変わるよ」の題名と動画を見て、学習内容についてのイメージを持つ。 ○「助詞」の用語に触れ、それがどういうものなののかを確認する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○一字違いのための間違いや失敗体験について話し合い、学習への関心を高める。 ○助詞について理解した上で、自分たちが身近に使用している助詞について、知っているものを答えるよう促した上で、 	<ul style="list-style-type: none"> ②コンピュータ、教材、17インチディスプレイ
展開	<ul style="list-style-type: none"> ○「さるがみる」「さるをみる」の二文を、動画（アニメーション）を見ながら一字違いによる表現の違いに気付く。 ○児童にとっての身近な例文で、同じような用法を学習する。 ○「おとうさん□かたをたたく」「木□たたく」「ふでばこ□入れる」の例文についても同様に学習し、これらについても児童にとって身近な文に置き換えて学習する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○二文の違いについての説明を促し、言葉でうまく説明できない場合は、絵をかいて表しながら説明するように促す。 ○その後動画（アニメーション）を見て、自分の考えていた用法が動画と同じであるか確認しながら、正しい助詞の用法の理解を促す。 ○動作等を交え児童の体験を引き出しながら、助詞の用法のさらなる理解を促す。 ○一字違いによる意味の変化に気付くと同時に、それぞれの用法の違いを、動画（アニメーション）を見せ児童の経験と対応させながら、理解できるようにする。 	<ul style="list-style-type: none"> ①「さる□みる」 ①「〇〇さん□みる」 ①「〇〇さん□背中をおす」「ものさし□たたく」「ふくろ□入れる」
まとめ	○動画（アニメーション）のみを見て、助詞の使い方の違いが分かる。	○それぞれの助詞の用法の違いや性質について理解できたかを確認する。	② 確認プリント

4 有効性の検証と結果

(1) 事前・事後テストの結果

対象は小学部児童3名で、検証に先駆けて事前テストを行い、本教材を用いた授業実践を行った。事前テストと事後テストの結果について、全員のテスト結果から7個の項目それぞれについての正答者の割合（正答率）を割り出した。結果を図5に示す。

7個の項目のうち、事後テストにおいて3名の児童全員が正答に導くことができたものは1項目あり、「④おとうさん□あたまをなでる」の問題であった。それを含め、「⑤おにいさん□ぼく□おいかける」、「⑦メロン□パン□ほんをかう」の2つの問題と共に事前テストに比べ正答者が増えたものは3項目であった。

事前テストと事後テストの正答児童数が変わらないものは1項目あり、「②はんかち□つつむ」の問題であった。

事後テストの結果が事前テストより下がったものは2項目あり、「③ランドセル□入れる」、「⑥カレー□ごはん□かける」の2つの問題であった。

(2) テスト結果全体を通しての分析

3名の児童全員が正答に導くことができたのは、

「④おとうさん□あたまをなでる」の項目であった。このことは、授業で用いられたこの項目と同じ用法の助詞例文（「おとうさん□かたをたたく」）の視覚教材の動画（アニメーション）が、児童たちにとっては自らの経験と照合しやすく、分かりやすい表現であったことや、実際に動作化することで自分と他者の格関係の理解も図られた様子から、表現としても動作化しやすいものであったのではないかとも考えられた。そのためこの項目において「が」と「の」の意味の理解が図られ、結果として事後テストにおいて児童全員が正答を導き出せたのではと考えられた。

「⑤おにいさん□ぼく□おいかける」、「⑦メロン□パン□ほんをかう」の2項目についても、事前テストに比べると正答を導き出す児童が増えた。これについても学習の際には、「おにいさん□ぼく□おぶった」、「さかな□りょうり□本がある」の例文を用いて学習しながら、児童に身近な例を取り上げて児童が格関係についての理解を深められたものと考えられ、教材によって助詞の的確な使い方が促されたものと言える。

事前テストと事後テストとの正答児童数が同じであった「②はんかち□つつむ」や、事後テストの結果が事前テストよりも下降した「③ランドセル□入れる」、「⑥カレー□ごはん□かける」の項目においては、全体的に正答率が低かった。特に「⑥カレー□ごはん□かける」は、事前テストにおいての正答率が元々低かったものが、事後テストにおいて正答を導き出した児童は一人もいなかった。これらの項目については、児童によっては動画（アニメーション）から格関係を捉えたり区別したりすることが難しかった。

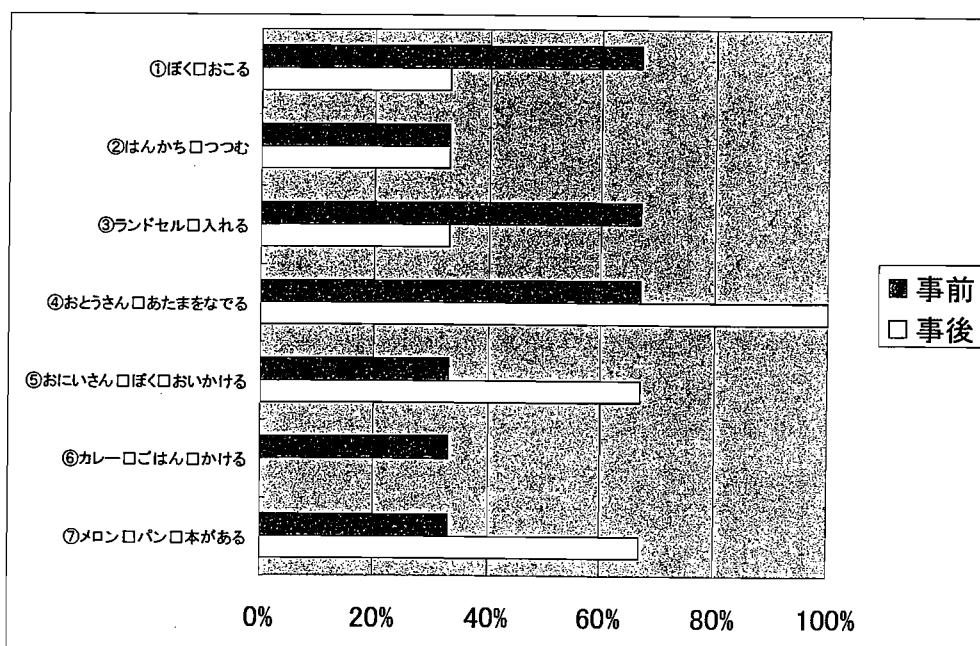


図5 事前テストと事後テストにおける問題別正答児童の割合 (N=3)

かったり、助詞を変えることで格関係も変わり、そのことによりかえって混乱してしまったことで難しかったりしたものと考えられた。また、何よりこれらの項目は動作化しにくい点も教材を用いた授業を実施した際に指摘される、このことも学習する上で難しかった要因として考えられた。

5 考 察

検証授業の結果から、本視覚教材における有効性を、3つの視点に基づき考察する。

＜視点1＞「助詞の特性・機能への関心」を高めるための、興味を持って学べる教材となりうるか

検証授業において教材を見せた際、児童はアニメーションを見入り、児童自身がコンピュータを操作しながら2つの助詞の使用パターンを選択した後、動画（アニメーション）を確認することで、その例文における助詞がどういう意味を成しているのかを説明できる児童多かった。またそれによって、次の学習課題の動画（アニメーション）を見る前に、この助詞を選択するとどのような動きになるのかを、自分なりに説明する児童もあり、児童たち自らが「この助詞が入るとどうなるのか」という疑問を意欲的に持ち、考えようとするきっかけになったのではないかと考えられる。

また、事前テストにおいて助詞の使い方が分からず回答においても考えようとしない態度を見せる児童も見られたが、事後テストにおいてはよく考えながら回答に取り組む様子も見られた。

そして、事後の感想聴取では、『アニメは好き』『おもしろい』『また勉強したい』という声も聞かれた。対象の児童たちは日ごろからコンピュータを用いてのインターネット学習やゲームコンテンツの操作を行っていて、コンピュータや、多様なネットコンテンツの扱いには慣れ親しんでいるだけに、児童たちから上記のような感想を得られたことは、本視覚教材の学習コンテンツとしての機能や特性が、情

報ソテラシーの比較的豊富な学習者にも十分受け入れられたものと考えられた。

以上のことから、本視覚教材が児童たちの興味を喚起し楽しく学べるだけでなく、一字違いについて考える助詞の学習への意欲を向上させることができたのではないか、と考えられた。

＜視点2＞一字違いによる意味変化の広がりへの気付かせ教材となりうるか

検証授業においては、一方の助詞の意味は説明できても、もう一方の助詞の説明が難しかったり、違う意味で捉えたりしている児童多かった。そこで動画（アニメーション）を見せると、児童たちは自分の考えていたものと違う動きが出てきたことによる驚きや、自分の考えていたものと同じであったことによる納得や喜びの表情も見られた。そのことは、2つの助詞の違いだけでなく、どう違うのかについての理解にもなったのではないかと考えられる。「文を見ただけでは難しいが、動画（アニメーション）を見た後は説明ができた」という児童たちの様子も見られ、この流れからも、本視覚教材は助詞の意味への気付きと理解に少なからず寄与したとも考えられた。

＜視点3＞学習者の経験と動画を照合させる、あるいは学習者の経験の不足を動画で補うことで、そこから正しい日本語の書き言葉を身に付ける教材となりうるか

授業実践では、教材を用いて2つの助詞の違いを学習した後、「○○さん□みる」というように、例文や登場人物を、学習する児童自身に置き換えて再度同じ用法の2つの助詞の学習を行った。目の前の教師や本人を例にして児童の身近な話題を引き出すことにより、教材のアニメーションとも一度照合させることで、児童自身が2つの助詞について身の周りにある身近なものである、と感じることができたようであった。

事前・事後テストでは、項目によっては動画（ア

ニメーション)での2つの助詞の区別がしにくかったとも考えられた。ただ、助詞の理解の程度が同じような児童であっても、項目によってはある児童には分からなかったが、他のある児童は理解できたようであった。そして、7項目のうちの3項目は、事前テストに比べ事後テストでの正答した児童の数が増えたことからも、この視点からも本視覚教材は、学習者の助詞の習得には少なからず有効であったのではと考えられた。

6 今後の課題

今回のような、動画(アニメーション)と学習者の経験、そして文字情報とを結び付けて日本語を学習するための視覚教材については、今回の実践から以下のような課題点が考えられる。

○ 日本語の特性をより明快に表現できる動画(アニメーション)の考察

授業実践では動画(アニメーション)を見たことで、あるいは動画(アニメーション)を見て自身の生活経験と照合させることができたことで、表示された助詞の特性を理解できた児童もいたが、その一方で、児童によっては一見しただけでは意味が分かりにくい動画表現もあった。学習者の言語リテラシーや積み重ねてきた生活経験にそれぞれ個人差はあるとしても、どの学習者にも見てはっきりと分かり、意味の理解、そして日本語の理解につながる動画表現となりうる配慮が必要である。そのために、学習させたい例文の精選と共に、より概念を明確に伝えられる、学習者の経験に即した動画表現の考案もより不可欠であると考えられる。

○ 助詞と結び付く語との関係性

今回は第1次教材で取り上げた「と」と「の」を中心とした例文に加え、格関係の変化に着目した「が」、「を」、「に」等の助詞を取り上げた。動詞との結び付きも多かったが、助詞に結び付く語において動詞を扱う場合には、今回は触ることはできなかったが、「本を置いている」、「本が置いてある」等、自

動詞や他動詞の違いにより助詞も変化し意味も変わってくる例も多く見受けられる。格関係の変化による動詞と助詞との関連性についても、今回の実践以上に今後の大きな課題として考えなければならない。

7 おわりに

聴覚障害児に対する日本語獲得をねらったアプローチとして試みた今回の実践では、日本語の多大なる品詞や用法についてのほんの一部に焦点を当てたに過ぎないが、今回の教材開発は、平成17年度に作成した第1次教材の改良・発展を試み、結果として聴覚障害児の日本語学習に寄与する上で、ある程度の手応えが得られたと共に、さらなる課題も見えてきた。今後も様々な課題や学習者の実態と合わせ、「興味が持てる」「分かりやすい」「理解・習得できる」教材や指導法について、100余年の聴覚障害教育における実践からより良いものを継承し、さらにテクノロジーを用いて現在のニーズに合わせて発展させながら、実践していきたい。

引用文献

- 1) 我妻敏博 1995 「聴覚障害児言語能力評価テスト『ガエルテスト』の実施結果について」聴覚障害教育工学, 19 (1), 1-8
- 2) 井門玉留 1957 「助詞指導の系統案とその具体的指導方法」 第7回全聾研集録, 39-49
- 3) 文部科学省 2005 「学校における教育の情報化の実態等に関する調査(平成17年度中間調査)結果」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/12/05120502/001.pdf)
- 4) 文部科学省検定済教科書 2004 「こくご一年上 かざぐるま」 光村図書出版 平成13年1月20日検定済
- 5) 文部科学省検定済教科書 2004 「こくご一年下 ともだち」 光村図書出版 平成13年1月20日検定済
- 6) 佐藤文昭 2006 「聴覚障害児が日本語を獲得するための視覚教材の開発について～助詞に焦点

を当てて～」平成 17 年度独立行政法人国立特殊教育総合研究所長期研修成果報告

7) 長南浩人 1997 「手話を利用した日本語の語彙指導に関する一研究」 ろう教育科学, 38 (4), 163-174

8) 長南浩人 2003 「聴覚障害者のスクリプト構造について」 ろう教育科学, 45 (1), 19-25

9) 渡邊研 2005 「盲学校、聾学校及び養護学校における教科指導～聴覚障害教育の教科指導における課題の例示を中心に～」 特別支援教育, 18, 12-17

参考文献

- 1) 阿部敬信 2004 「ろう学校小学部国語科での『日本手話－日本語 CD-ROM』教材の効果」 日本特殊教育学会第 42 回大会発表論文集, 181
- 2) 井原栄二・草薙達郎・都築繁幸 1982 「聴覚障害児の語い・読み・作文指導」 明治図書
- 3) 岩城謙 1986 「聴覚障害児の言語とコミュニケーション」 教育出版
- 4) 福泉勝典 2005 「『小学校国語手話デジタル教材』プロトタイプの作成」 第 39 回全日本聾教育研究大会研究集録, 130-131
- 5) 濱村美香 2003 「聴覚障害児に書き言葉の力を付ける指導の工夫－手話を使用した『助詞』の理解を深める授業を通して－」 広島県立教育センター教育研究シリーズ 50 「教育指導の実践的研究」, 109-116
- 6) 小林春美・佐々木正人 1997 「子どもたちの言語獲得」 大修館書店
- 7) 草薙進郎・四日市章 1996 「聴覚障害児の教育と方法」 コレール社
- 8) 文部省 2000 「盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領（平成 11 年 3 月）解説－自立活動編－」 海文堂出版
- 9) 西沢勝則・中村修 1997 「ビデオ画像を活用した文の意味理解と表現の指導Ⅱ～助詞「が」と「を」に着目させる試み～」 日本特殊教育学会第 35 回大会発表論文集, 828-829
- 10) 曽根秀樹 2002 「発達遅滞児に対する画像刺激を用いた構文形成の指導」 特殊教育学研究, 40 (2), 223-234
- 11) 曽根秀樹 2003 「特殊教育における国語科デジタルテキストを活用した実践事例の開発」 日本特殊教育学会第 41 回大会発表論文集, 272
- 12) 曽根秀樹・渡部信一 2002 「特殊教育における国語科デジタル教科書の開発」 日本特殊教育学会第 40 回大会発表論文集, 201
- 13) 須藤貢明 1993 「聴覚障害児における格助詞の獲得と内包的意味」 日本特殊教育学会第 31 回大会発表論文集, 138-139
- 14) 須藤貢明 1995 「聴覚障害児における格助詞の指導と内包的意味」 日本特殊教育学会第 33 回大会発表論文集 266-267
- 15) 須藤貢明・佐野紀子 1986 「強制選択課題における作為・無作為反応について（1）－幼児の場合－」 日本特殊教育学会第 25 回大会発表論文集, 120-121
- 16) 須藤貢明・佐野紀子 1987 「強制選択課題における作為・無作為反応について（1）－聴覚障害児の場合－」 日本特殊教育学会第 26 回大会発表論文集, 72-73
- 17) 高橋武三 1993 「M S X による音声付き国語 C A I の開発と実践」 聴覚障害, 48 卷 2 月号, 4-7
- 18) 茶園浩志 2005 「平成 17 年度くまもと教育改革支援事業」 日本特殊教育学会第 43 回大会自主シンポジウム「ろう教育と手話（4）－授業の手話－」 発表資料
- 19) 長南浩人 1997 「学習者の手話を利用した日本語構文指導」 ろう教育科学, 39 (3), 135-151
- 20) 長南浩人 2003 「聴覚障害児の読解力を向上させるためのコミュニケーションのあり方～認知心理学の視点から～」 ろう教育科学, 45 (3), 15-24
- 21) 吉川由美子 1993 「重複障害児への自作ソフトを使った CAI の有効性について」 聴覚障害, 48 卷 2 月号, 29-32

- 22) 米山文雄・中村好則・森本明 2000 「聾学校の授業における動的教材の活用とその効果」 日本特殊教育学会第38回大会発表論文集, 222
- 23) 米山文雄・新井孝昭・石原保志 2005 「ろう・難聴児のための教材ソフトの研究－小学4年の国語教材制作を通して－」ろう教育科学会第47回大会資料集「聴覚障害児・者の教育的ニーズに応える学校と社会」, 24-27
- 本視覚教材の作成にあたり、動画（アニメーション）の作成及び例文の抽出のために以下の文献を参考にした。
- 24) 独立行政法人 国立国語研究所 2001 「日本語教育のための文法用語」 財務省印刷局
- 25) 横口泰行 2005 「Adobe GoLive CS2 マスター ブック」 毎日コミュニケーションズ
- 26) 市川保子 1997 「日本語誤用例文小事典」 凡人社
- 27) 伊藤弘行・高岡健吾・ポップ海汐 2006 「現場の必須テクニック GolveCS2の仕事術」 毎日コミュニケーションズ
- 28) 町田健 2002 「まちがいだらけの日本語文法」 講談社現代新書
- 29) まつむらまきお・たなかまり 2004 「おしゃべり！FLASH MX 2004」 毎日コミュニケーションズ
- 30) 文部科学省 2003 「国語科教科書解説－聾学校小学部5年用－」 東京書籍
- 31) 文部科学省著作教科書 1999 「国語（言語指導）5年 ことばの練習」 教育出版
- 32) 文部省 1995 「国語科教科書指導書－聾学校 小学部1年用－」 東山書房
- 33) 文部省 1996 「国語科教科書指導書－聾学校 小学部2年用－」 慶應義塾大学出版会
- 34) 文部省 1999 「小学校学習指導要領解説－国語編－」 東洋館出版社

資料1 HTML視覚教材「一文字ちがうと、意味が変わるよ！2」使用マニュアル

本視覚教材は、文の中の助詞が変わることで意味がどう変わるのかを、動画（アニメーション）によって表現し、学習者の経験と照合させることで助詞の意味理解や習得を促すことを目的に製作したHTML教材です。

1 使用方法

(1) 起動について

CDをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。自動的にWeb閲覧ソフトが起動し、オープニング画面が出てきます。

(注意)

※ Windows98、98SE、2000Pro、Me、XP環境で使用可能です（MacOSでも、フォント等は変わりますが一応作動します）。


※ 動画が動かない時は、「Macromedia Flashplayer」のインストールが必要です。その場合はWebより無償ダウンロードが可能です。

※ XPS環境では、立ち上げるとセキュリティブロックがかかることがあります。

この場合、以下のようなコンピュータの設定が必要となります（管理者としてログオンする必要があります）。

① Internet Explorer のアイコンを右クリックで「プロパティ」をクリックします。開いたプロパティ内の詳細設定タブをクリックします。

②「セキュリティ」の項目から
「マイコンピュータのファイルでのアクティブコンテンツの実行を許可する」
「マイコンピュータでのCDのアクティブコンテンツの実行を許可する」
にチェックを入れて、適用ボタンを押してください。これで完了です。

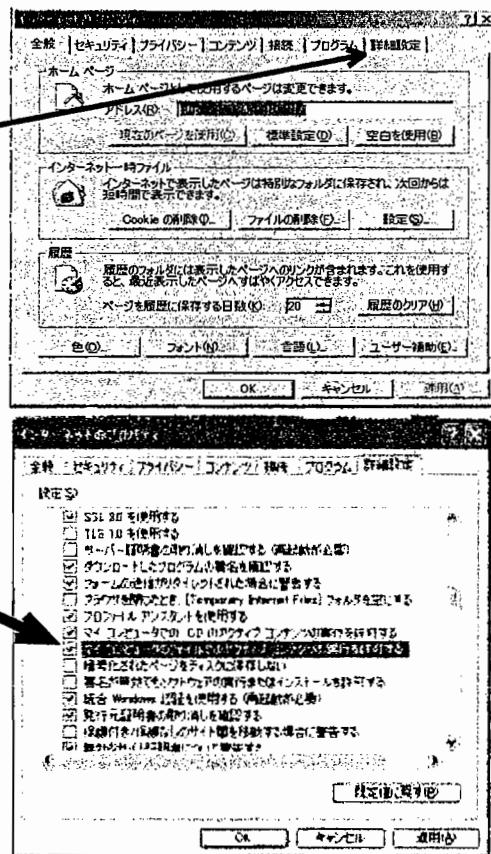

(2) 教材で扱う例文の内容について

例文については、一文字違いによる意味の違いへの気付かせをねらった導入的コンテンツと、聴覚口話法において間違いやさしい「と」と「の」に焦点を当てた学習コンテンツ、及び入れかえることで格関係も大きく変わる、目的格の助詞についてのコンテンツを設けました。

加えて、動画のみを見て2つの助詞のどちらが入るかこうなるのかを考えるコンテンツを設け、より深い学習ができるようにしました。

本視覚教材で扱う例文については以下の通りです。




テーマ	例文	選択する助詞
「①一文字ちがうと、こうなるよ」 (導入的教材)	①やま□いく ②コンピュータ□ほんをかう ③先生□手紙を書く ④おばあさん□おみまいにいく ⑤さる□みる ⑥木□たたく ⑦ふでばこ□入れる ⑧おとうさん□かたをたたく	に、が、と と、の が、に と、の が、を、 で、を に、を が、の
「②『と』と『の』のちがいをおぼえよう！」 (焦点化した学習教材)	①ぼく□ノート (所有) ②ぼく□おかあさん (人間関係) ③おとうさん□おかあさん (人間関係) ④おにいさん□先生 (人間関係) ⑤ともだち□けんか (行為主体) ⑥うさぎ□ダンス (行為主体) ⑦でんしゃ□まど (位置関係) ⑧ガラス□ぼう (材料) ⑨おかあさん□つくる ドーナツ (主語・対象語) ⑩おにいさん□おつかい (動作の目的)	と、の
「③二文字ちがいにチャレンジ！」(発展教材)	①おにいさん□ぼく□おぶった ②さかな□りょうり□本がある ③ミルク□コーヒー□入れる	が、を と、の に、を
「④さあ、かんがえよう！」(テーマ①~③の応用問題)	①「一文字ちがいをかんがえよう！」 (テーマ①の応用問題 8問) ②「『と』と『の』のちがいをかんがえよう！」(テーマ②の応用問題 10問) ③「二文字ちがいをかんがえよう！」 (テーマ③の応用問題 3問)	

※テーマ②③の例文内の（ ）は、格助詞「の」の性質を表しています。

本視覚教材の例文抽出のために、以下の文献を参考にしました。

- 独立行政法人 国立国語研究所 2001 「日本語教育のための文法用語」 財務省印刷局
- 市川保子 1997 「日本語誤用例文小事典」 凡人社
- 町田健 2002 「まちがいだらけの日本語文法」 講談社現代新書
- 文部科学省 2003年 「国語科教科書解説一覧学校小学部5年用一」 東京書籍
- 文部科学省著作教科書 1999 「国語（言語指導）5年 ことばの練習」 教育出版
- 文部科学省検定済教科書 2004 「こくご一年上 かざぐるま」 光村図書出版
平成13年1月20日検定済
- 文部科学省検定済教科書 2004 「こくご一年下 ともだち」 光村図書出版
平成13年1月20日検定済
- 文部省 1999 「小学校学習指導要領解説 一国語編一」 東洋館出版社
- 文部省 1995 「国語科教科書指導書一覧学校小学部1年用一」 東山書房
- 文部省 1996 「国語科教科書指導書一覧学校小学部2年用一」 慶應義塾大学出版会

(3) 画面について

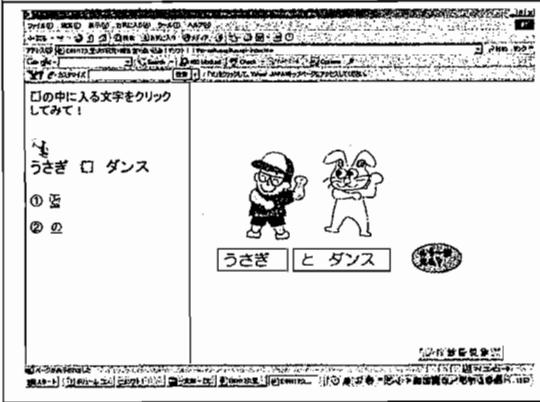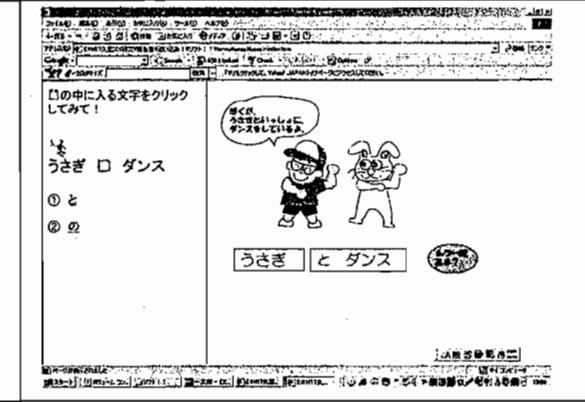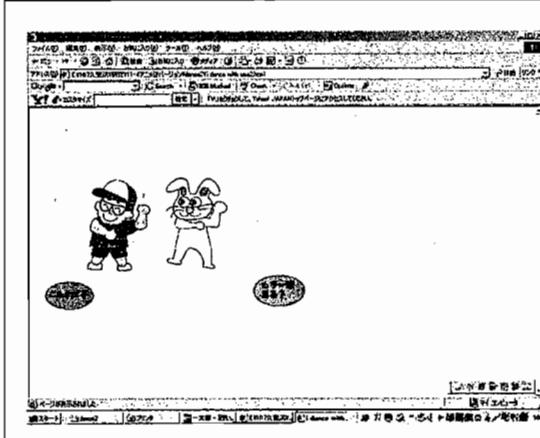	
<p>①上のような画面から始まります。そこから、学習したいテーマを選択するようになっています。</p>	<p>②選択後、例文の選択画面が出てきて、学習したい文を選択するようになっています（上の画面はテーマ②選択の場合です）。</p>
	
<p>③<「うさぎとダンス」選択の場合> 新しいウィンドウが表示されます。 □の中に入る「と」か「の」を選択すると、それに合わせた動画が画面のように表示されます（上の画面は「と」をクリックした場合です）。</p>	<p>④「うさぎ」「とダンス」ボタンを押すと、それぞれの事象を焦点化できるようになっています（上の画面は「と ダンス」ボタンを押した場合です）。「もう一回見る？」ボタンにより、動画を再度再生することができます。 別の例文を学習する際は、「×」ボタンでウィンドウを閉じて②の画面に戻ります。</p>
	<p>⑤<テーマ④について> テーマ④は、動画のみを見せて、2つの助詞のどちらが入るのかを学習者が考える場面を設けるために、左のように例文の入らないコンテンツです。 「こたえは？」ボタンにより例文を表示できるようにしています。</p>

2 使用についてのお願い

・本視覚教材は、平成17年度独立行政法人国立特殊教育総合研究所長期研修における研修及び、平成18年度（財）みずほ教育福祉財団障害児教育研究助成事業における成果報告として作成したものです。

・本視覚教材の著作権は、佐藤文昭にあるものとします。

本視覚教材は助詞への気付きや意味の理解を促すことを目的に作成したものです。目的外の利用はしないでください。

本視覚教材を利用して何らかの不利益を負っても、製作者は責任を負いません。また、保証もしませんが、サポートはしていく予定です。もし不具合や不明な点等があれば御一報いただけすると助かります。

以上のこととを御理解の上で御利用ください。

愛媛県立松山聾学校

教諭 佐藤文昭

E-MAIL satou-fumia@esnet.ed.jp

資料2 視覚教材「一文字ちがうと、意味も変わるよ！2」HTML表示

・フレーム上部の題名のページ (dai.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="w5b.gif">
<P><FONT size="+3" color="#009900" face="HG 丸ゴシック M-PRO">　　</FONT><FONT size="+3" color="#8000ff" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><B><I>一文字ちがうと、意味も変わるよ！</I></B></FONT><FONT size="+3" color="#009900" face="HG 丸ゴシック M-PRO">　　</FONT><FONT size="+3" color="#ff0000" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><B><I>2</I></B></FONT></P>
</BODY>
</HTML>
```

・フレーム左の選択ページ (koumoku.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="blue_p7b.gif">
<TABLE>
<TBODY>
<TR>
<TD width="251">さあ、はじめよう！<BR>
下のテーマをクリック！</TD>
</TR>
<TR>
<TD width="251"></TD>
</TR>
<TR>
<TD width="251" bgcolor="#ffff00"><I><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO" size="+1"><B><A href="itimoji/koumoku.htm" target="right-p">①一文字ちがうと、<BR>
こうなるよ！</A></B></FONT></I></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD width="251" bgcolor="#00ffff"><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO"><A href="to-no/to-no-koumoku.htm" target="right-p"><B><I><FONT size="+1">②「と」と「の」のちがいを<BR>
おぼえよう！</FONT></I></B></A></FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD width="251"></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#f5c2f4"><I><A href="futamoji/futainoji-koumoku.htm" target="right-p"><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO" size="+1">
<B>③二文字ちがいに<BR>
チャレンジ！</B></FONT></A></I></TD>
</TR>
<TR>
```

```

<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#fed545"><I><A href="think_all/thinkall.htm" target="right-p"><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><B>④さ
あ、<BR>
    かんがえよう！</B></FONT></A></I></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
<BR>
</P>
</BODY>
</HTML>

```

・登場人物紹介の動画のページ(opening.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<title>opening</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400"
id="opening" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="opening.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="opening.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="opening" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「一文字ちがうと、こうなるよ！」例文選択ページ(koumoku.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="a002bcg.gif">
<P><FONT size="+2" color="#009900" face="HGP創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体">好きな問題をクリックしてね！</FONT><BR>
</P>
<P><BR>
</P>
<TABLE width="719">
<TBODY>
<TR>

```

```

<TD bgcolor="#ffff00"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">① </FONT><A href="yama/yama-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">やま </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> い</FONT></A><FONT size="+2">      </FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00"></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">② </FONT><A href="computer/hon-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">コンピュータ </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> ほんを かう </FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">③ </FONT></I></FONT><A href="tegami/tegami-index.htm" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">せんせい </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> てがみを かきました</FONT></I></FONT></A></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">④ </FONT><A href="grandmother/mimai-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">おばあさん </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> おみまいに い</FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑤ </FONT><A href="saru/saru-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">さる </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> みる</FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑥ </FONT><A href="tree/tree-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">木 </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> たたく </FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑦ </FONT><A href="pencase/case-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">ふでばこ </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> 入れる</FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>

```

```

<TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD colspan="2" bgcolor="#ffff00"><A href="sholder/sholder-index.htm" target="_blank"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑧ おとうさん </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> かた を たた </FONT></I></FONT></B></A></TD>
</TR>
<TR>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>          <B><A href="../opening1.htm" target="_self">さいしょの画面にもどります♪</A></B></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

・「やま□いく」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字を<BR>
クリックしてみて！</FONT><FONT size="+1"><BR>
</FONT><BR>
<BR>
<IMG src="a007ani.gif" width="38" height="31" border="0"><I><B><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO">やま</FONT></B></I><B>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO">□<I><B>い</B></I><B>
</FONT></B></P>
<P><FONT size="+2">① <A href="yamani.html" target="right-p">に</A> ② <A href="yamaga.html" target="right-p">が</A> <BR>
③ </FONT><A href="yamato.html" target="right-p"><FONT size="+2">と</FONT><FONT size="+1"></FONT></A><FONT size="+1"> <
/FONT><FONT size="+2"> </FONT></P>
</BODY>
</HTML>
```

・「やまにいく」動画ページ(yamani.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>yamani</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="yamani">
<param align="middle">
```

```

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="yamani.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="yamani.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="yamani" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「やまがいく」動画ページ(yamaga.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>yamaga</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="yamaga" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="yamaga.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="yamaga.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="yamaga" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「やまといぐ」動画ページ(yamato.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>yamato</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="yamato" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="yamato.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="yamato.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="yamato" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「コンピュータ□ほんをかう」選択ページ(mokuji.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>

```

```

<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中の文字を<BR>
クリックしてみて！</FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>コンピュータ</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">ほんをかう</I></FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="computer and book.html" target="right-p">と</A> ② <A href="computers book.html" target="right-p">
の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「コンピュータとほんをかう」動画ページ(computer and book.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>computer and book</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="computer and book" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="computer and book.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="computer and book.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="computer and book" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「コンピュータのほんをかう」動画ページ(computers book.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>computers book</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="computers book" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="computers book.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="computers book.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="computers book" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

```

```
</body>
</html>
```

・「せんせい□てがみをかく」選択ページ(mokujii.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT><BR>
<BR>
<IMG src="a003ani.gif" width="32" height="32" border="0"> <FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><D>せんせい</D> </FONT><
FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> <D>てがみを
かく</D></FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+2">① <A href="senseiga.html" target="under">が</A> ② <A href="senseini.html" target="under">に</A></FONT><
/P>
</BODY>
</HTML>
```

・「せんせいがてがみをかく」動画ページ(senseiga.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>senseiga</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="senseiga"
align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="senseiga.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="senseiga.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="senseiga" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>
```

・「せんせいにてがみをかく」動画ページ(senseini.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>senseini</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000">
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="senseini"
align="middle">
```

```

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="senseini.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="senseini.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="senseini" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おばあさん□おみまいにいく」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0"> <FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>おばあさん</I></FONT>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> <I>おみまい
に いく </I></FONT><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO"> </FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+2">① <A href="with omimai.html" target="under">と</A> ② <A href="my omimai.html" target="under">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「おばあさんとおみまいにいく」動画ページ(with omimai.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>with omimai</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="with omimai" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="with omimai.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="with omimai.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="with omimai" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おばあさんのおみまいにいく」動画ページ(my omimai.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>my omimai</title>
</head>

```

```

<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="myomimai" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="my omimai.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="my omimai.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="my omimai" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「さる□みる」選択ページ(mokujih.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字を<BR>
クリックしてみて！</FONT><FONT size="+1"><BR>
</FONT><BR>
<BR>
<IMG src="a007ani.gif" width="38" height="31" border="0"><I><B><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO">さる</FONT></B></I><B>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>みる</I></B></P>
<P><FONT size="+2">① <A href="saruga.html" target="right-p">が</A> ② <A href="sarugawo.html" target="right-p">を</A><BR>
<BR>
<BR>
</P><FONT size="+1"> </FONT><FONT size="+2"> </FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「さるがみる」動画ページ(saruga.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>saru-ga</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="saruga" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="saruga.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="saruga.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="saruga" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>

```

```
</body>
</html>
```

・「さるをみる」動画ページ(saruwo.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>saru-wo</title>
</head>
<body bgcolor="#fffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="saru-wo"
align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="saru-wo.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#fffff" /&gt;
&lt;embed src="saru-wo.swf" quality="high" bgcolor="#fffff" width="550" height="400" name="saru-wo" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>
```

・「木口たたく」選択ページ(mokujii.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字を<BR>
タ リ ク し て み て !</FONT><FONT size="+1"><BR>
</FONT><BR>
<BR>
<IMG src="a007ani.gif" width="38" height="31" border="0"><I><B><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO">木</FONT></B></I><B>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>たたく</I></B>
</FONT></B></P>
<P><FONT size="+2">① <A href="hit_desk.html" target="right-p">で</A> ② <A href="hit_tree.html" target="right-p">を</A><BR>
<BR>
</FONT><FONT size="+1"> </FONT><FONT size="+2"> </FONT><P>
</BODY>
</HTML>
```

・「木でたたく」動画ページ(hit_desk.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>hit desk</title>
</head>
<body bgcolor="#fffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;</pre>
```

```

<object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="hit desk"
align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="hit desk.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="hit desk.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="hit desk" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「木をたたく」動画ページ(hit tree.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>hit tree</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="hit tree"
align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="hit tree.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="hit tree.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="hit tree" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「ふでばこ□に入る」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中の文字を<BR>
クリックしてみて！</FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>ふでばこ</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> いれる</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="to pencase.html" target="right-p">に</A> ② <A href="to schoolbag.html" target="right-p">を</A></P>
</BODY>
</HTML>>

```

・「ふでばこにいれる」動画ページ(to pencase.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">

```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>to pencase</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cda6e-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="to pencase" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="to pencase.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="to pencase.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="to pencase" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「ふでばこをいれる」動画ページ(to schoolbag.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>to schoolbag</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cda6e-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="to schoolbag" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="to schoolbag.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="to schoolbag.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="to schoolbag" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「おとうさん□かたをたたく」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0"> <FONT size="+3" face="HG丸ゴシックM-PRO"><I>おとうさん</I></FONT>
<FONT size="+3" face="HG丸ゴシックM-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG丸ゴシックM-PRO"> <I>かたをたたく</I></FONT><FONT face="HG丸ゴシックM-PRO"> </FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+2">① <A href="father pat sholder.html" target="under">が</A> ② <A href="i pat sholder.html" target="under">の</A>
</FONT></P>

```

```
</BODY>
</HTML>
```

・「おとうさんがかたをたたく」動画ページ(father pat shoulder.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>father pat shoulder</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="father pat shoulder" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="father pat shoulder.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="father pat shoulder.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="father pat shoulder" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>
```

・「おとうさんのかたをたたく」動画ページ(i pat shoulder.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>i pat shoulder</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="i pat shoulder" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="i pat shoulder.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="i pat shoulder.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="i pat shoulder" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>
```

・「『と』と『の』のちがいをおぼえよう」例文選択ページ(to-no-koumoku.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="bu04_bg.gif">
<P><FONT size="+3" color="#ff0000" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体">「と」</FONT><FONT size="+3" color="#0000ff" face="HGS 創英角ﾎﾟｯ
```

「**」と「の」のちがいをおぼえよう！</P>**

<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00"><I>①ぼく□ノーツ□<I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>②ぼく□おかあさん<I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>③おとうさん□おかあさん</I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>④おにいさん□せんせい</I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>⑤ともだち□けんか</I></I></TD>	
<TD colspan="2" height="37" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px; height: 37px;"><I>⑥うさぎ□ダンス</I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>⑦でんしゃ□まど</I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>⑧ガラス□ぼう</I></TD>	
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845" style="width: 845px;"><I>⑨おかあさん□つくるドーナツ</I></TD>	
<TD colspan="2" style="background-color: #ffff00;"><I>⑩ 	

```
        <td>
            <a href="otukai/otukai-index.htm" target="_blank"><font color="#0000ff" size="+2" face="HG丸ゴシック M-PRO">おにいさん</font><br>
            <font size="+2" face="HG丸ゴシック M-PRO">  </font><font color="#ff0000" size="+2" face="HG丸ゴシック M-PRO">□</font><br>
            <font size="+2" face="HG丸ゴシック M-PRO">  </font><font color="#0000ff" size="+2" face="HG丸ゴシック M-PRO">おつかい</font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <b><a href="../opening.html" target="_self">さいしょの画面にもどります♪</a></b></td>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

・「ぼく□ノート」選択ページ (mokujih.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a003ani.gif" width="32" height="32" border="0"><BR>
<FONT size="+3">ばく </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> ノート</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="i_and_note.html" target="right-p">と</A></FONT><BR>
<BR>
<FONT size="+2">② <A href="my_note.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>
```

・「ぼくとノート」動画ページ(i and note.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>i and note</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="i and note" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="i and note.swf" />
<param name="quality" value="high" />
```

```

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="i_and_note.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="i_and_note" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ぼくのノート」動画ページ (my_note.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>my note</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="my_note" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="my_note.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="my_note.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="my_note" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ぼく□おかあさん」選択ページ (mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0"><BR>
<FONT size="+3">ぼく </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> おかあさん</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="i_and_mother.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="my_mother.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「ぼくとおかあさん」動画ページ (i_and_mother.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>i and mother</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->

```

```

<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="i and mother" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="i and mother.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="i and mother.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="i and mother" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ぼくのおかあさん」動画ページ(my mother.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>my mother</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="my mother" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="my mother.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="my mother.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="my mother" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おとうさん□おかあさん」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a001ani.gif" width="32" height="32" border="0"><BR>
<FONT size="+3">おとうさん </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3">  <BR>
    おかあさん</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="papa and mama.htm" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="fathers mother.htm" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「おとうさんとおかあさん」動画ページ(papa and mama.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>papa and mama</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!-- ムービーで使用されている URL--&gt;
<!-- ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" 
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="papa and mama" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="papa and mama.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="papa and mama.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="papa and mama" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「おとうさんのおかあさん」動画ページ(fathers_mother.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>fahters mother</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!-- ムービーで使用されている URL--&gt;
<!-- ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" 
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="fahters mother" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="fahters mother.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="fahters mother.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="fahters mother" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「おにいさん□せんせい」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a011ani.gif" width="49" height="40" border="0"><BR>
<FONT size="+3">おにいさん </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> せんせい</FONT><BR>

```

```

<BR>
<FONT size="+2">① <A href="ani and teacher.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="yankumi.html" target="right-p">の</A></FONT><FONT size="+1"><BR>
</FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「おにいさんとせんせい」動画ページ(ani and teacher.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>ani and teacher</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="ani and teacher" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="ani and teacher.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="ani and teacher.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="ani and teacher" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おにいさんのせんせい」動画ページ(yankumi.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>yankumi</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="yankumi" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="yankumi.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="yankumi.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="yankumi" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ともだち□けんか」選択ページ(mokujih.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">

```

```

<META http-equiv="Content-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a008ani.gif" width="43" height="36" border="0"/></P>
<P><FONT size="+3">ともだち </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> けんか</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="my_battle.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="friendbattle.html" target="right-p">の</A><FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「ともだちとけんか」動画ページ(my_battle.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>my battle</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="my_battle"
align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="my_battle.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="my_battle.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="my_battle" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ともだちのけんか」動画ページ(friendbattle.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>friendbattle</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400"
id="friendbattle" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="friendbattle.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="friendbattle.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="friendbattle" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「うさぎ□ダンス」選択ページ(mokuji.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a033ani.gif" width="49" height="48" border="0"><BR>
<FONT size="+3">うさぎ </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> ダンス</FONT><BR>
<BR>
<BR>
<FONT size="+2">① <A href="i dance with usa.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="usas dance.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>
```

・「うさぎとダンス」動画ページ(i dance with usa.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>i dance with usa</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="i_dance_with_usa" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="i_dance_with_usa.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="i_dance_with_usa.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="i_dance_with_usa" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>
```

・「うさぎのダンス」動画ページ(usas dance.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>usas dance</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="usas_dance" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
```

```

<param name="movie" value="usas dance.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="usas dance.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="usas dance" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「でんしゃ□まど」選択ページ(mokuj.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a032ani.gif" width="59" height="48" border="0"><BR>
<FONT size="+3">でんしゃ </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> まど</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="train and door.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="trains door.html" target="right-p">の</A><FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「でんしゃとまど」動画ページ(train and door.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>train and door</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="train and door" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="train and door.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="train and door.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="train and door" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「でんしゃのまど」動画ページ(trains door.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>trains door</title>
</head>

```

```

<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cde-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="trains
door" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="trains door.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="trains door.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="trains door" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ガラス□ぼう」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a029ani.gif" width="49" height="42" border="0"><BR>
<FONT size="+3">ガラス </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"> ぼう</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="garasu and bou.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
② <A href="garasustick.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「ガラスとぼう」動画ページ(garasu and bou.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>garasu and bou</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cde-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="garasu
and bou" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="garasu and bou.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="garasu and bou.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="garasu and bou" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ガラスのぼう」動画ページ(garasustick.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>garasustick</title>
</head>
<body bgcolor="#fffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cde-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400"
id="garasustick" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="garasustick.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#fffff" />
<embed src="garasustick.swf" quality="high" bgcolor="#fffff" width="550" height="400" name="garasustick" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>
```

・「おかあさん□つくるドーナツ」選択ページ(mokuji.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a018ani.gif" width="46" height="30" border="0"><BR>
<FONT size="+3">おかあさん </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"><BR>
    つくるドーナツ</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="mother_with.html" target="right-p">と</A><BR>
<BR>
    ② <A href="mother_make.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>
```

・「おかあさんとつくるドーナツ」動画ページ(mother_with.htm)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>mother with</title>
</head>
<body bgcolor="#fffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cde-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="mother
with" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="mother with.swf" />
```

```

<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="mother_with.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="mother_with" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おかあさんのつくるドーナツ」動画ページ(mother make.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>mother make</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="mother
make" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="mother make.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="mother make.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="mother make" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おにいさん□おつかい」選択ページ

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><BR>
<IMG src="a036ani.gif" width="55" height="46" border="0"><BR>
<FONT size="+3">おにいさん </FONT><FONT size="+3" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3"><BR>
    おつかい</FONT></P>
<P><BR>
<FONT size="+2">① <A href="brother with.html" target="right-p">と</A><BR>
    <BR>
② <A href="my shopping.html" target="right-p">の</A></FONT></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「おにいさんとおつかい」動画ページ(brother with.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>brother with</title>
</head>

```

```

<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="brother
with" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="brother with.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="brother with.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="brother with" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「おにいさんのおつかい」動画ページ(my shopping.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>my shopping</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL--&gt;
<!--ムービーで使用されているテキスト--&gt;
&lt;object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="my
shopping" align="middle"&gt;
&lt;param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /&gt;
&lt;param name="movie" value="my shopping.swf" /&gt;
&lt;param name="quality" value="high" /&gt;
&lt;param name="bgcolor" value="#ffffff" /&gt;
&lt;embed src="my shopping.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="my shopping" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

・「二文字ちがいにチャレンジ！」例文選択ページ(futamoji-koumoku.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="y1b.gif">
<P><FONT size="+3" color="#cc00cc" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体">二文字ちがいに チャレンジ!!</FONT></P>
<TABLE width="719">
<TBODY>
<TR>
<TD bgcolor="#ffff00" colspan="2"><B><FONT size="+1" face="HG丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">① </FONT><A href="horse/horse-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">おにいさん </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> ぼく </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> おぶった</FONT></A><FONT size="+2"> </FONT></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2"></TD>

```

```

</TR>
<TR>
  <TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">② </FONT></I></FONT><A href="fish/fish-index.htm" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">さ
かな </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> りょうり </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">
□</FONT><FONT size="+2"> 本 が ある</FONT></I></FONT></A></B></TD>
</TR>
<TR>
  <TD colspan="2"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">③ </FONT><A href="milk/milk-index.htm" target="_blank"><FONT size="+2">ミルク </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT>
<FONT size="+2"> コーヒー </FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2"> いれる</FONT></A></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
  <TD><TD>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>
    <B><A href="../opening1.html" target="_self">さいしょの画面にもどります♪</A></B></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

・「おにいさん□ぼく□おぶった」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0" style="vertical-align: middle;"> <FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>おにいさん</I></FONT>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> <I>ぼく</I></FONT>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT>
<FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I> おぶった</I></FONT><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO"> </FONT>
<BR>
<BR>
<FONT size="+2">① </FONT><A href="brother horse.html" target="under"><FONT size="+2">おにいさん</FONT><FONT size="+3">が</FONT><FONT size="+2"> ぼく</FONT><FONT size="+3">を</FONT><FONT size="+2"> おぶった</FONT></A><FONT size="+2">
  ② </FONT><A href="i horse.html" target="under"><FONT size="+2">おにいさん</FONT><FONT size="+3">を</FONT><FONT size="+2"> ぼく</FONT><FONT size="+3">が</FONT><FONT size="+2"> おぶった</FONT></A></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「おにいさんがぼくをおぶった」動画ページ(brother horse.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">

```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>brother horse</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="brother
horse" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="brother horse.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="brother horse.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="brother horse" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「おにいさんをぼくがおぶった」動画ページ(i_horse.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>i horse</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="i_horse"
align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="i_horse.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="i_horse.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="i_horse" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「さかな□りようり□本がある」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0"> <FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>さかなの</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> <I>りようり</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I> 本 が ある</I></FONT><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO"> </FONT><BR>

```

```

<BR>
<FONT size="+2">① </FONT><A href="cookingbook.html" target="under"><FONT size="+2">さかな</FONT><FONT size="+3">と</FONT><FONT size="+2"> りょうり</FONT><FONT size="+3">の</FONT><FONT size="+2"> 本</FONT></A><FONT size="+2">
② </FONT><A href="burnfish.html" target="under"><FONT size="+2">さかな</FONT><FONT size="+3">の</FONT><FONT size="+2">
りょうり</FONT><FONT size="+3">と</FONT><FONT size="+2"> 本</FONT></A></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「さかなとりようりの本がある」動画ページ(cookingbook.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>cookingbook</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="cookingbook" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="cookingbook.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="cookingbook.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="cookingbook" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「さかなのりょうりと本がある」動画ページ(burnfish.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>burnfish</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-aed-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="burnfish" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="burnfish.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="burnfish.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="burnfish" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ミルク□コーヒー□入れる」選択ページ(mokujii.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">

```

```

<META http-equiv="Content-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">の中に入る文字をクリックしてみて！</FONT></P>
<P><IMG src="a002ani.gif" width="32" height="32" border="0"> <FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I>ミルク</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> <I>コーヒー</I></FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+3" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I> いれる</I></FONT><FONT face="HG 丸ゴシック M-PRO"> </FONT><br>
<br>
<FONT size="+2">① </FONT><A href="to_milk.html" target="under"><FONT size="+2">ミルク</FONT><FONT size="+3">に</FONT><FONT size="+2"> コーヒー </FONT><FONT size="+3">を</FONT><FONT size="+2"> いれる</FONT></A><FONT size="+2"> ② </FONT><A href="to_coffee.html" target="under"><FONT size="+2"> ミルク</FONT><FONT size="+3">を</FONT><FONT size="+2"> コーヒー </FONT><FONT size="+3">に</FONT><FONT size="+2"> いれる</FONT></A></P>
</BODY>
</HTML>

```

・「ミルクをコーヒーに入れる」動画ページ(to coffee.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>to coffee</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="to coffee" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="to coffee.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="to coffee.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="to coffee" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
</html>

```

・「ミルクにコーヒーを入れる」動画ページ(to milk.htm)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<title>to milk</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--ムービーで使用されている URL-->
<!--ムービーで使用されているテキスト-->
<object classid="clsid:d27cda6e-a6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="to milk" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="to milk.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="to milk.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="to milk" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

```

```
</object>
</body>
</html>
```

・「さあ、かんがえよう！」例文選択ページ(thinkall.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="blue_p8b.gif">
<P><FONT size="+3" color="#0000ff" face="HGS 創英角ゴッフ体">さあ、かんがえよう！！</FONT></P>
<TABLE width="719">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffff00" colspan="2"><A href="hitomoji2/hitomoji2.htm" target="_self"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">1 一文字ちがいを かんがえよう！</FONT></I></FONT></B></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><A href="tono2/thinkto-no-kounoku.htm" target="_self"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">2 「と」と「の」のちがいを かんがえよう！</FONT></I></FONT></B></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="845"><A href="futamoji2/thinkfutamoji.htm" target="_self"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">3 二文字ちがいを かんがえよう！</A></FONT></I></FONT></B></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><B><A href=".//opening1.html" target="_self">さいしょの画面にもどります♪</A></B></TD>
      <TD></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD></TD>
      <TD></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD></TD>
      <TD></TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

・「一文字ちがいをかんがえよう！」選択ページ(hitomoji2.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
```

```

<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="g1b.gif">
<P><FONT size="+3" color="#0000ff" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾞ 体">一文字ちがいをかんがえよう！</FONT></P>
<TABLE width="472" height="535">
<TBODY>
<TR>
<TD bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="33" width="32"><A href="thinkyama/yamato2.html" target="_blank"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2">①</FONT></I></FONT></B></A></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="33" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+1">やま </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> い< <BR>
</FONT><FONT size="+1" color="#009900" face="HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾞ 体">（「が」？「に」？「と」？）</FONT></I></FONT></B>
</FONT></TD>
<TD height="33" bgcolor="#ffffff" width="37"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinkyama/yamani2.html" target="_blank">②</A></FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="34"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinkyama/yamaga2.html" target="_blank">③</A></FONT></I></FONT></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" height="38" width="32"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinkcomputer/computers/book2.html" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><FONT size="+2">④</FONT></A> </FONT><I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="38" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+1">コンピュータ </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> 本を かう</FONT></I></FONT></B><BR>
<B><FONT size="+0" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+1" color="#009900" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾞ 体">（「と」？「の」？）</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD height="38" bgcolor="#ffff00" width="37"><A href="thinkcomputer/computer_and_book2.html" target="_blank"><B><A href="..../think/mother2/my_mother2.html" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2">⑤</FONT></A></FONT></B></A></TD>
<TD width="34"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" height="33" width="32"><A href="thinktegami/senseiga2.html" target="_blank"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><FONT size="+2">⑥</FONT></I></FONT></B></A></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="33" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+1">せんせい </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> てがみをかく<BR>
<FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ﾎﾟｯﾌﾞ 体">（「が」？「に」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD height="33" bgcolor="#ffff00" width="37"><B><A href="thinktegami/senseini2.html" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2">⑦</FONT><A href="..../think/mother2/my_mother2.html" target="_blank">⑧</FONT></I></FONT></A></B></TD>
<TD width="34"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" height="32" width="32"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinkkomimai/my_omimai2.html" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><FONT size="+2">⑨</FONT></A> </FONT><I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="32" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+1">おばあさん </FONT><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO">おみまいにいく<BR>
<FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"> おみまいにいく<BR>
<FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ﾎﾟｯﾌﾞ 体">（「と」？「の」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD height="32" bgcolor="#ffff00" width="37"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinkkomimai/with_omimai2.html" target="_blank">⑩</A></FONT></I></FONT></B></TD>
<TD width="34"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" height="30" width="32"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinksaru/saru-wo2.html" target="_blank">⑪</A></FONT></I></FONT></B></TD>

```

```

> </FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="30" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2"><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO">さる </FONT><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"> みる<BR>
</FONT></FONT></I></FONT><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ゴッ体">（「が」？「を」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></FONT></TD>
<TD height="30" bgcolor="#ffff00" width="37"><B><A href="thinksaru/saru-ga2.html" target="_blank"><I><FONT size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO">⑩</FONT></I></A></B></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="29" width="32"><A href="thinkpencase/to_pencase2.html" target="_blank"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑪</FONT></I></FONT></B></A></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="29" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+1">ふではこ </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> いれる<BR>
</FONT><FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ゴッ体">（「に」？「を」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></FONT></TD>
<TD height="29" bgcolor="#ffff00" width="37"><A href="thinkpencase/to_schoolbag2.html" target="_blank"><B><FONT size="+2"><I>⑫</I></FONT></B></A></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="44" width="32"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2"><A href="thinktree/hit_desk2.html" target="_blank">⑬</A> </FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="44" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+1">木 </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> たたか<BR>
</FONT><FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ゴッ体">（「を」？「で」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></FONT></TD>
<TD height="44" bgcolor="#ffff00" width="37"><FONT size="+2"><I><B><A href="thinktree/hit_tree2.html" target="_blank">⑭</A></B></I></FONT></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="37" width="32"><A href="thinkshoulder/father_pat_shoulder2.html" target="_blank"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑮</FONT></I></FONT></B></A></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" height="37" width="341"><FONT size="-1"><B><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+1">おとうさん </FONT><FONT size="+1" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+1"> かたを たたか<BR>
</FONT><FONT size="+1" color="#009900" face="HG 創英角ゴッ体">（「が」？「の」？</FONT><FONT size="+1">）</FONT></I></FONT></B></FONT></TD>
<TD height="37" bgcolor="#ffff00" width="37"><A href="thinkshoulder/i_pat_shoulder2.html" target="_blank"><I><B><FONT size="+2">⑯</FONT></I></A></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TR>
<TD colspan="2" height="23" width="32"></TD>
<TD height="23" width="341"></TD>
<TD height="23" width="37"></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TR>
<TD colspan="3" height="28"> <B><A href="..//thinkall.htm" target="_self">テーマの画面にもどります♪</A></B></TD>
<TD height="28" width="37"></TD>
<TD width="34"></TD>
<TR>
<TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

・「『と』と『の』のちがいをかんがえよう」例文選択ページ(thinkto-no-koumoku.htm)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 6.5.0.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY background="a006bcg.gif">
<P><FONT size="+3" color="#ff0000" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ 体">「と」</FONT><FONT size="+3" color="#0000ff" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ 体">と</FONT><FONT size="+3" color="#ff0000" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ 体">「の」</FONT><FONT size="+3" color="#0000ff" face="HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ 体">のちがいをかんがえよう！</FONT></P>
<TABLE width="508" height="535">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" colspan="2" width="46" height="33"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" ><A href="note2/i and note2.html" target="_blank">①</A> </FONT></I><FONT size="+2" >ぼく </A> <TD width="389" height="33"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >ぼく </A> <TD width="45" height="33" bgcolor="#ffff00" ><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >②</A> <TD colspan="2" width="46" height="38"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" ><A href="mother2/i and mother2.html" target="_blank">③</A> <TD width="389" height="38" bgcolor="#ffff00" ><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >ぼく </A> <TD width="45" height="38" bgcolor="#ffff00" ><B><A href="mother2/my mother2.html" target="_blank">④</A> <TD colspan="2" width="46" height="33"><A href="papamama2/papa_and_mama2.html" target="_blank">⑤</A> <TD width="389" height="33" bgcolor="#ffff00" ><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >おとうさん </A> <TD width="45" height="33" bgcolor="#ffff00" ><B><A href="papamama2/fahters_mother2.html" target="_blank">⑥</A> <TD colspan="2" width="46" height="32"><A href="teacher2/ani_and_teacher2.html" target="_blank">⑦</A> <TD width="389" height="32" bgcolor="#ffff00" ><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >おにいさん <input type="checkbox" value="せんせい" /> せんせい</A> <TD width="45" height="32" bgcolor="#ffff00" ><B><A href="teacher2/yankumi2.html" target="_blank">⑧</A> <TD colspan="2" width="46" height="30"><A href="battle2/my_battle2.html" target="_blank">⑨</A> <TD width="389" height="30" bgcolor="#ffff00" ><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2" >ともだち <input type="checkbox" value="けんか" /> けんか</A> <TD width="45" height="30" bgcolor="#ffff00" ><B><A href="battle2/friendbattle2.html" target="_blank">⑩</A> <TD>
```

```

<TD colspan="2" bgcolor="#ffffff" width="46" height="29"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2"
><A href="dance2/i dance with usa2.html" target="_blank">⑪</A></FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="389" height="29"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">うさぎ
</FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">ダンス</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD width="45" height="29" bgcolor="#ffff00"><A href="dance2/usas dance2.html" target="_blank"><B><FONT size="+2"><I>⑫</I></
/FONT></B></A></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="46" height="44"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2"
><A href="train2/train and door2.html" target="_blank">⑬</A></FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="389" height="44"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">でんしゃ
</FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">まど</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD width="45" height="44" bgcolor="#ffff00"><FONT size="+2"><I><B><A href="train2/trains door2.html" target="_blank">⑭</A><
/B></I></FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="46" height="37"><A href="garasu2/garasu and bou2.html" target="_blank"><B><FONT
size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑮</FONT></I></FONT></B></A></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="389" height="37"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">ガラス
</FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">ぼう</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD width="45" height="37" bgcolor="#ffff00"><A href="garasu2/garasustick2.html" target="_blank"><I><B><FONT size="+2">⑯<
/FONT></B></I></A></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="46" height="28"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2"
><A href="donuts2/mother with2.html" target="_blank">⑰</A></FONT></I></FONT></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="389" height="28"><B><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">おかあさん
</FONT><FONT size="+2" color="#ff0000">□</FONT><FONT size="+2">つくるドーナツ</FONT></I></FONT></B></TD>
<TD width="45" height="28" bgcolor="#ffff00"><A href="donuts2/mother make2.html" target="_blank"><FONT size="+2"><I><B>⑲<
/B></I></FONT></A></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" bgcolor="#ffff00" width="46" height="30"><B><I><FONT size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><A href="otukai2/brother with2.html" target="_blank">⑳</A></
FONT></I></B></TD>
<TD bgcolor="#ffff00" width="389" height="30"><B><I><FONT color="#0000ff" size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO">おにいさん
</FONT><FONT size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO"></FONT><I><FONT color="#ff0000" size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO">□<
/FONT><FONT size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO"></FONT><I><FONT color="#0000ff" size="+2" face="HG 丸ゴシック M-PRO">おつか
い</FONT></I></B></TD>
<TD width="45" height="30" bgcolor="#ffff00"><A href="otukai2/my shopping2.html" target="_blank"><I><B><FONT size="+2">⑳<
/FONT></B></I></A></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" height="23"></TD>
<TD width="389" height="23"></TD>
<TD width="45" height="23"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="3" height="28">
<B><A href="..//opening.html" target="_self">さいしょの画面にもどります♪</A></B></TD>
<TD width="45" height="28"></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

・「二文字ちがいをかんがえよう！」例文選択ページ(thinkfutamoji.htm)

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>

```



```
    グ'体">を</FONT><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><FONT size="+1"> コーヒー </FONT><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><FONT size="+2" color="#ff0000" face="HGS 創英角ゴフ体">に</FONT><FONT size="+0" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><FONT size="+1"> いれる ?</FONT><FONT></FONT><FONT></FONT><FONT></FONT><FONT></FONT></TD>
    <TD bgcolor="#ffffff" width="37" height="91"><B><A href="thinkmilk/to milk2.html" target="_blank"><FONT size="+1" face="HG 丸ゴシック M-PRO"><I><FONT size="+2">⑥</FONT></I></FONT></A></B></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD colspan="2" width="32" height="41"></TD>
        <TD width="38" height="41"></TD>
        <TD width="37" height="41"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD colspan="3" height="3">
            <B><A href=".//thinkall.htm" target="_self">テーマの画面にもどります♪</A></B></TD>
        <TD width="37" height="3"></TD>
    </TR>
</TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

本書は、(財)みずほ教育福祉財団の
助成を受けて、刊行したものです。

障害児教育研究論文 —平成18年度—

聴覚障害児が日本語を獲得するためのＩＣＴを活用した視覚教材の開発
～助詞に焦点を当てて～

平成19年3月 印刷

平成19年3月 発行

編集・発行 (財)障害児教育財団

横須賀市野比5-1-1

国立特殊教育総合研究所内
